

EPSON EB-C2040XN



EB-C2040XN

	RGB
	0.55
	TFT
	786.432 (1024 x 768) x 3
	XGA
	4:3
	手动聚焦, 1.2倍光学变焦 F=1.58-1.72 / f=13.52 mm-16.22 mm
	200 W UHE (E-TORL)
	5000
	30英寸-300英寸[0.73米-7.2米]
	1.19
	8:1
	3000
	2400
	3000
	2400
	2000:1
	: -30 +30 : -30 +30
	: -30 +30
	13.5 MHz 162 MHz
	15 kHz to 92 kHz
	50 Hz to 85 Hz
	(1677)
	16W
	0-16
	A/V Mute
	50 Hz - 60 Hz
	1024 x 768
	D-Sub 15-pin x2
	x2
	D-Sub 15-pin x1
	x1
	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
	: RCA () x1
	S- : Mini Din x1
	: D-Sub 15-pin x2
	RGB: D-Sub 15-pin x2
	RCA () x 1 () RCA () x 1 ()
HDMI	1280 x 720 (720p)
	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
	HDCP
USB	HDMI x1
	1024 x 768
	USB Type B x1
USB Type A	
RS-232C	
	5 °C to 35 °C <41 °F to 95 °F>
	0 2000 1500
	7
	0
	100-240V AC +/-10% 50/60HZ
(220-240V)	299W
	0.4W
	345 x 263 x 93 mm
	大约6.84磅 / 3.1kg
	28dB

备注:

*1
*2 ISO21118 80%
*3
*4 2000m 2000m GB4943.1-2011

电源线: 3米
计算机电缆线: 1.8米
遥控器: AA型碱性电池x2
密码保护标签
软件光盘

ELPLP60: 备用灯泡
ELPAF29: 空气过滤器
ELPDC06: 实物展台
ELPDC11: 实物展台
ELPIU01: 交互式组件
ELPAP07: 无线网卡
ELPAP08: 快速无线连接 USB KEY
ELPKC09: 计算机线缆 HD15 / HD15, 3.0 m
ELPKC10: 计算机线缆 HD15 / HD15, 20.0 m
ELPKC19: 计算机线缆 HD15 / 3RCA (male), 3.0 m
ELPKC22: HDTV 线缆 HD15 / D, 3.0 m



4:3屏幕 (X (屏幕尺寸))	最近端 (广角) Y (厘米)	最远端 (长焦) Z (厘米)	从镜头中心到 屏幕下端的距离
60" / 122cm x 91cm 47" x 35"	145	174	10
80" / 163cm x 122cm 63" x 47"	194	233	14
100" / 203cm x 152cm 79" x 59"	242	291	17
120" / 244cm x 183cm 96" x 72"	291	350	21
150" / 305cm x 229cm 120" x 90"	364	438	26
180" / 366cm x 274cm 144" x 108"	438	525	31
200" / 406cm x 305cm 161" x 118"	486	584	34

3LCD

3LCD



EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON EB-C2040XN



- 3000流明亮度/色彩亮度
- XGA分辨率
- 短距离投影
- 无线影音同放 (选配)
- 更大的投影仰角
- 5000小时长寿命灯泡




EPSON EB-C2040XN

EPSON
EXCEED YOUR VISION

爱普生 (中国) 有限公司
89 7 100005
www.epson.com.cn
400-810-9977
4S www.epson.com.cn/4s

www.epson.com.cn

()



2012 4 EVS110113EZ

活的色彩





EPSON EB-C2040XN

2000 1

3000


可通过校正投影机垂直和水平梯形,增大投影机的摆放范围,摆放更加灵活,使用更加方便。



投影机的投射仰角调节角度达到 16.5 度,比前一代机型提高约 50%。用户增加投影机的投影高度时,无须再往投影机下垫入书本等提高投射高度。



只需 1.45 米就能投射出 60 英寸的画面为您节约投射空间;即使身处小会议室,也可享受大幅投影画面,充分提高会议室空间利用率。

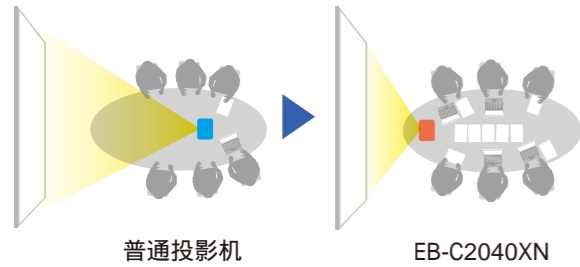

普通投影机

EB-C2040XN



USB存储器

音箱

DVD机

麦克风

实物展台

电脑

16W

老师在教学中播放影音资料,无须再外接音箱,使用投影机内置的 16W 扬声器,让学生清晰听到播放的声音;老师使用麦克风授课,通过内置 16W 扬声器输出,使学生清晰地听到老师的声音。



选配无线投影模块,可实现影音同时无线传输。演讲范围不再受局限,同时不用再为杂乱的连接线所烦恼。



USB

替代传统的 RGB 线连接方式,使用 USB 线连接电脑和投影机,可以同步传输图像和声音文件,同时使用投影机遥控器可以兼备鼠标功能控制电脑,进行 PPT 演讲时翻页等功能。使您的演示更加快速和方便。



新型空气过滤网表面积是以前投影机空气过滤网表面积的两倍;并带有静电,能够更有效的阻止灰尘,为投影机的正常使用提供了保障;新型空气过滤网使用寿命可长达 5000 小时,降低使用成本。



灯泡、空气过滤网更换简便,无需从天花板拆机,就可实现耗材的更换。




灯泡寿命增加从而降低了使用成本。



爱普生公司创新研发的 E-TORL 灯泡

爱普生研发的既小又高效的 E-TORL 灯泡 (E-TORL: Epson-Twin Optimize Reflection Lamp),通过光线的高效聚集和投射有效地消除了光线的泄漏,并减少了光线的衍射。这个系统在椭圆形反射镜的基础上结合了一个非球面的透镜和一个半球形的镜面。这种设计使得灯泡体积很小,但光功率很高,从而大大提高了灯泡的使用寿命。

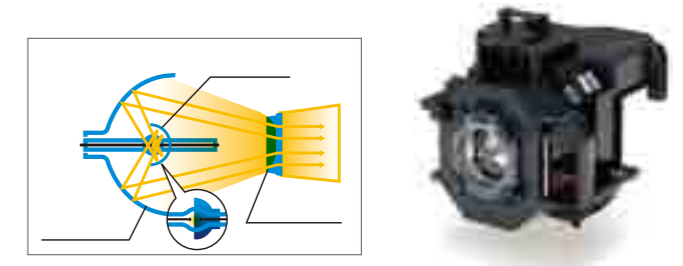

为消费者提供评估投影机色彩表现的指标

色彩亮度是用于衡量投影机输出色彩能力的一个标准,可以描述出两台投影机在色彩表现上的差异,有利于消费者更好地做出选购决定。



色彩亮度2200流明

色彩亮度1000流明

建议消费者选购高色彩亮度并且色彩亮度和亮度(白色亮度)相等的投影机。

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

